

# BOIS

Fenêtres - Portes fenêtres  
Coulissants - Portes - Volets

 MENUISERIES  
**combes**  
le sens de la mesure

100 personnes consacrent leur savoir-faire pour vous rendre la vie plus confortable et satisfaire vos besoins en économie d'énergie.

## 5 Générations au service de votre confort

Depuis 1871, à Millau dans le sud Aveyron, les Menuiseries Combes conçoivent avec passion, des fenêtres en Bois, PVC, Aluminium et Mixtes qui vous protègent et vous protégeront encore longtemps.



## Une entreprise responsable et respectueuse de l'environnement

### NOS ENGAGEMENTS

Mise en place de différentes actions de recyclage pour une démarche plus responsable :

- Tri des matières utilisées tout au long de nos activités : Films plastiques, palettes, bois et cartons d'emballage, chutes de profils en PVC, ALUMINIUM et BOIS... Toutes ces matières ainsi que les poussières de bois et pvc sont ensuite collectées et recyclées.
- Récupération des eaux de pluie pour nos travaux de peinture et l'arrosage de nos espaces verts.

### NOS GARANTIES ET LABELS

- Vitrages certifiés **CEKAL**
- Engagement dans la démarche **NF** pour une garantie de qualité et de sécurité de nos produits
- Signataire de la "Charte d'engagement pour le recyclage des menuiseries en fin de vie" auprès de l'UFME.



Retrouvez-nous sur :  
[www.menuiseriescombes.fr](http://www.menuiseriescombes.fr)





## **Le BOIS, le plus naturel et le plus noble des matériaux.**

Au cœur de notre métier depuis près de 150 ans, nos menuiseries bois sont conçues avec passion et savoir-faire.

Choisir nos fenêtres bois c'est se rapprocher de la nature, en alliant tradition, qualité, style et modernité.



**Menuisiers de métier :**  
nous imaginons et fabriquons nos propres fenêtres.



**En constante évolution :**  
nous créons régulièrement de nouveaux produits qui s'adapteront à vos envies et vos différents styles d'habitat.



**Créativité :**  
design, texture et couleur illimités.



**Bois :**  
matériau historique de l'Entreprise depuis 1871.




**Nous garantissons :**  
que nos bois sont issus de forêts durablement gérées.



**Soucieux de notre environnement :**  
nous employons des procédés de fabrication respectueux de la nature.

# Gamme NATURA

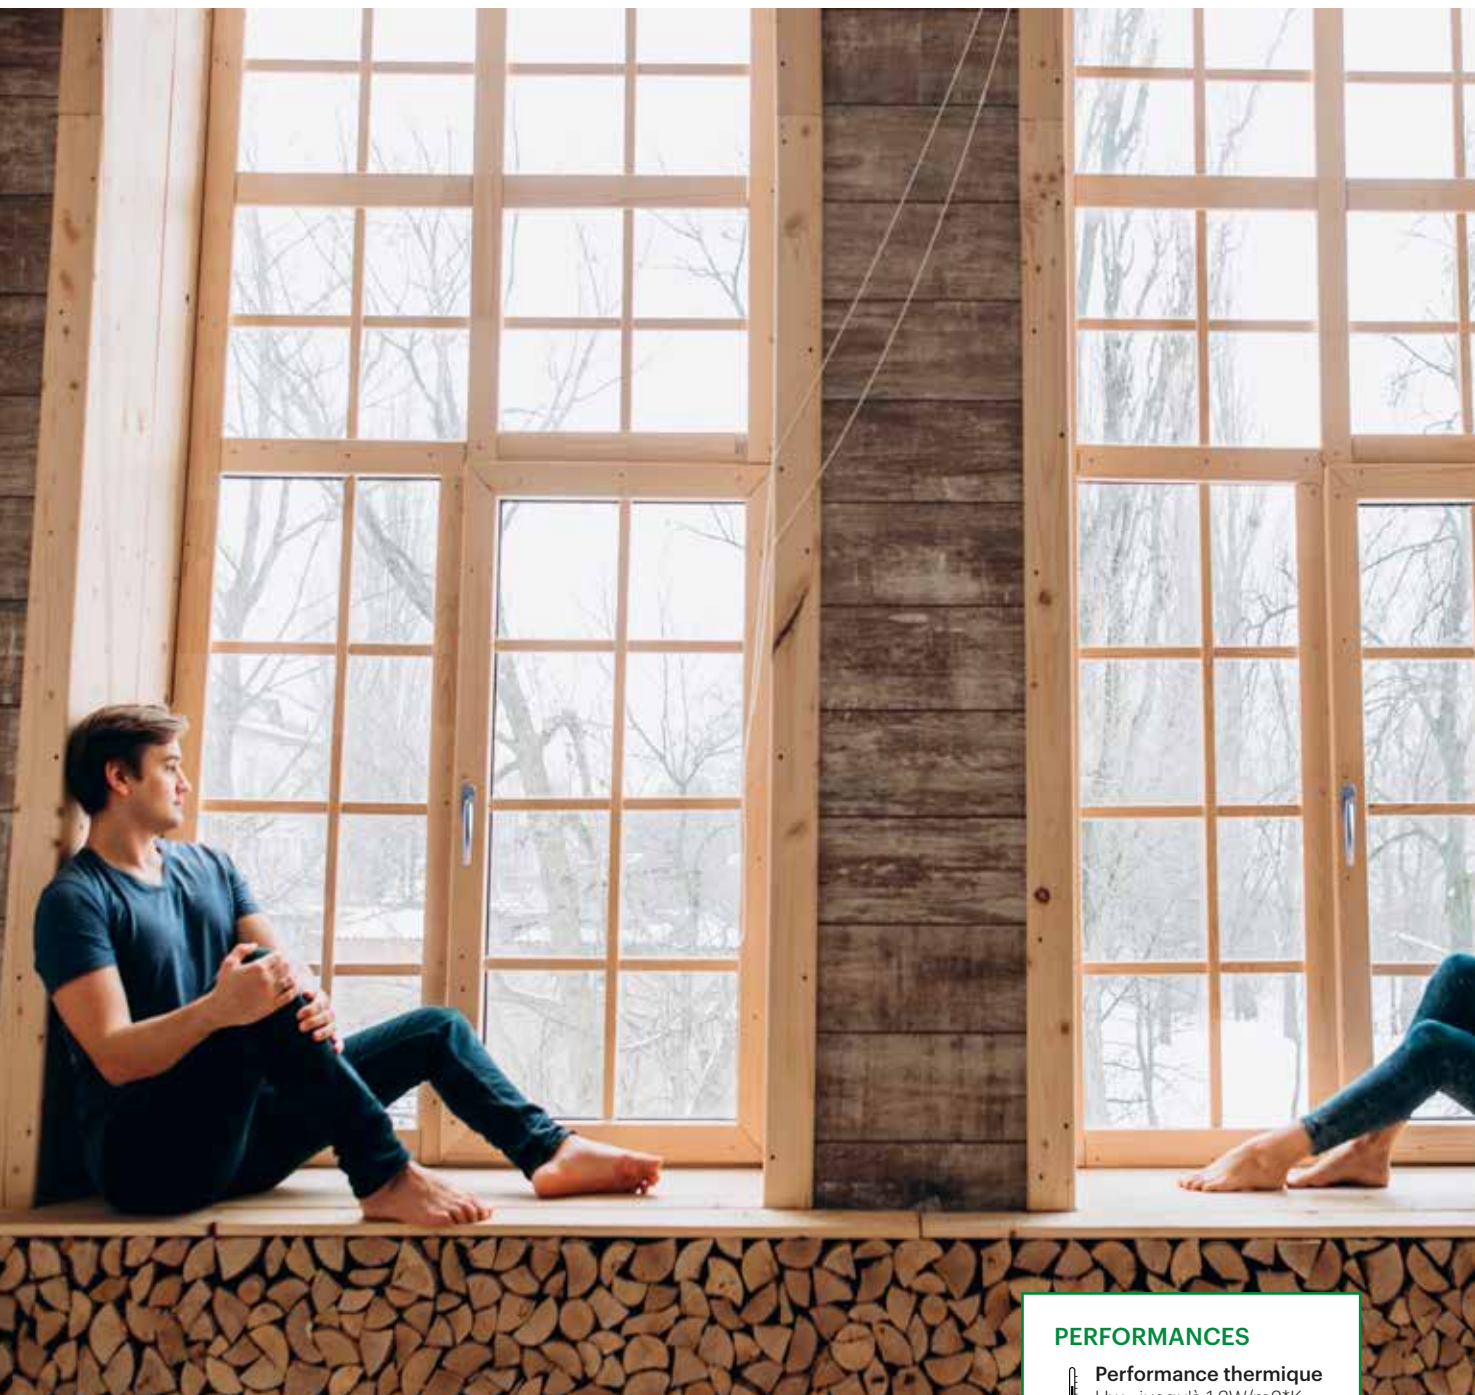

« L'authenticité  
au naturel »

## PERFORMANCES



### Performance thermique

Uw : jusqu'à 1,2W/m<sup>2</sup>\*K



### Apport Solaire et transmission lumineuse

SW : de 0,16 à 0,54



### Étanchéité

AEV : A\*4 E\*7B V\*C3



### Performance acoustique

Ra, tr : jusqu'à 39 dB

**Certification:** CEKAL - En cours de certification NF

\* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage



Crémone semi-fixe\*



Poignée Atlanta




Petits bois et profils moulurés

## CARACTÉRISTIQUES

- Profil mouluré
- Parclose à doucine
- Double vitrage 4/20/4 standard
- Vitrage jusqu'à 28 mm (sur modèle Natura 62)
- Vitrage jusqu'à 38 mm (sur modèle Natura 71)
- Intercalaire du vitrage noir anti-reflet
- Ferrage par fiches réglables
- Crémone encastrée avec galets champignons réglables
- Gâche sécurité
- Double joint sur ouvrant (noir ou blanc)
- Jet d'eau sur ouvrant
- Assemblage traditionnel : double tenons et enfourchement
- Poignée Atlanta F9

### Portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture thermique, hauteur 20 mm PMR  ou 40 mm à recouvrement extérieur
- Crémone serrure à galets champignons
- Crémone de semi-fixe (sur portes-fenêtres à serrure)




### Options

- Crémone semi-fixe
- Poignée Toulon
- Caches fiches
- Cintrage
- Vitrage acoustique thermique et sécurité
- Oscillo-battant
- Crémone décorative
- Battue-centrée
- Système de petit bois à tenons 32 mm
- Fiches double broches
- Soubassement


Battue-centrée



Cadre parclose



Petits bois moulurés



\*en option

# Gamme NOVA



« Naturellement  
simple et épurée »

## PERFORMANCES



### Performance thermique

Uw : jusqu'à 1,2W/m<sup>2</sup>\*K



### Apport Solaire et transmission lumineuse

SW : de 0,16 à 0,54



### Étanchéité

AEV : A\*4 E\*7B V\*C3



### Performance acoustique

Ra, tr : jusqu'à 39 dB

**Certification:** CEKAL - En  
cours de certification NF

\* Les performances varient selon les  
dimensions de la fenêtre et la nature du  
vitrage



Crémone semi-fixe\*



Pareclose chanfrein





Poignée Toulon

## CARACTÉRISTIQUES

- Profil chanfrein
- Parcose à chanfrein intérieure
- Double vitrage 4/20/4 standard
- Vitrage jusqu'à 28 mm (sur modèle Nova 62)
- Vitrage jusqu'à 38 mm (sur modèle Nova 71)
- Intercalaire du vitrage noir anti-reflet
- Ferrage par fiches réglables
- Crémones encastrées avec galets champignons réglables
- Gâche sécurité
- Double joint sur ouvrant (noir ou blanc)
- Jet d'eau sur ouvrant
- Assemblage traditionnel : double tenons et enfourchement
- Poignée Toulon F9

### Portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture thermique, hauteur 20 mm PMR  ou 40 mm à recouvrement extérieur
- Crémone serrure à galets champignon
- Crémone de semi-fixe (sur portes-fenêtres à serrure)




### Options

- Crémone semi-fixe
- Poignée Atlanta
- Caches fiches
- Cintrage
- Vitrage acoustique thermique et sécurité
- Oscillo-battant
- Crémone décorative
- Battue-centrée
- Système de petit bois à tenons 32 mm
- Fiches double broches
- Soubassement


Battue centrée



Cadre parclose



Petits bois chanfrein



\*en option

# Gamme TERRA



« Le charme naturel  
d'autrefois »

## PERFORMANCES



### Performance thermique

Uw : jusqu'à 1,7W/m<sup>2</sup>\*K



### Apport Solaire et transmission lumineuse

SW : de 0,36 à 0,47



### Étanchéité

AEV: A\*4 - E\*7B - V\*A4



### ACOTHERM

jusqu'à AC3TH15



### Performance acoustique

Ra, tr : jusqu'à 41 dB



**Certification:** CEKAL- En  
cours de certification NF

\* Les performances varient selon les  
dimensions de la fenêtre et la nature du  
vitrage




Espagnolette à lacets

Fermeture à crochets

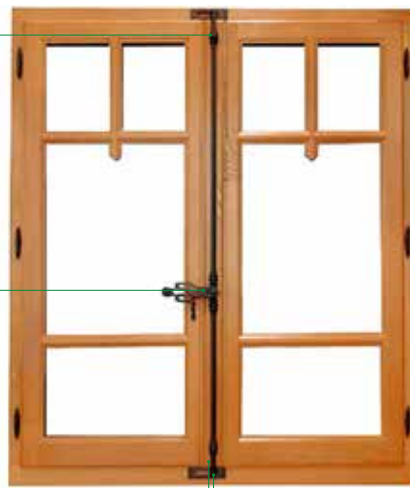

Rejet d'eau



## CARACTÉRISTIQUES


- Menuiserie fermeture mouton et gueule de loup
- Ferrage fiches réglables
- Crémone en applique ou espagnolette
- Recouvrement périphérique et parecloses solin mastic
- Double joint d'étanchéité
- Appui bois
- Profil mouluré
- Double vitrage 4/20/4 standard
- Vitrage jusqu'à 28mm
- Intercalaire du vitrage noir anti-reflet




### Options

- Caches fiches
- Cintrage
- Vitrage acoustique, thermique et sécurité
- Système de petit bois à tenons 32 mm
- Fiches double broches
- Soubassement


Gueule de loup



Cadre parclose



Petits bois solin mastic




Gamme

# COULISSA



« Un espace de vie  
grandeur nature »

# NT

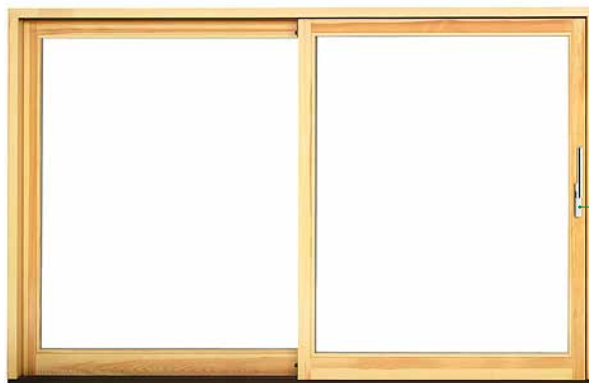

Poignée

## COULISSANT À RELEVAGE

- En fenêtre ou en porte fenêtre
- Poignée à 2 positions :
  - Baissée, elle permet de faire coulisser la menuiserie
  - Levée : Le vantail descend, se bloque en comprimant le joint
- Fermeture sécurisée et en douceur
- Effort minimal, confort de manœuvre maximal
- Un poids lourd qui devient poids plume
- Vantaux jusqu'à 200 Kg
- Poignée en F9
- Vitrage 4/20/4
- Gâche d'aération

### Option

- Coulissant à galandage : la partie mobile s'efface à l'intérieur du mur, permettant ainsi un clair de jour optimal.
- Coulissant à 2 vantaux sur 2 rails
- Coulissant à 3 vantaux sur 3 rails
- Fixe + coulissant 1 vantail
- Vitrage acoustique, thermique et sécurité
- Seuil Encastrable


## COULISSANT À TRANSLATION



- Performances thermiques et acoustiques optimales, en fenêtre ou en porte fenêtre
- Vitrage 4/20/4
- Grâce à son système ingénieux de déboîtement, l'aération de votre habitation est efficace et sécurisée

Gamme

# PORTE VITR

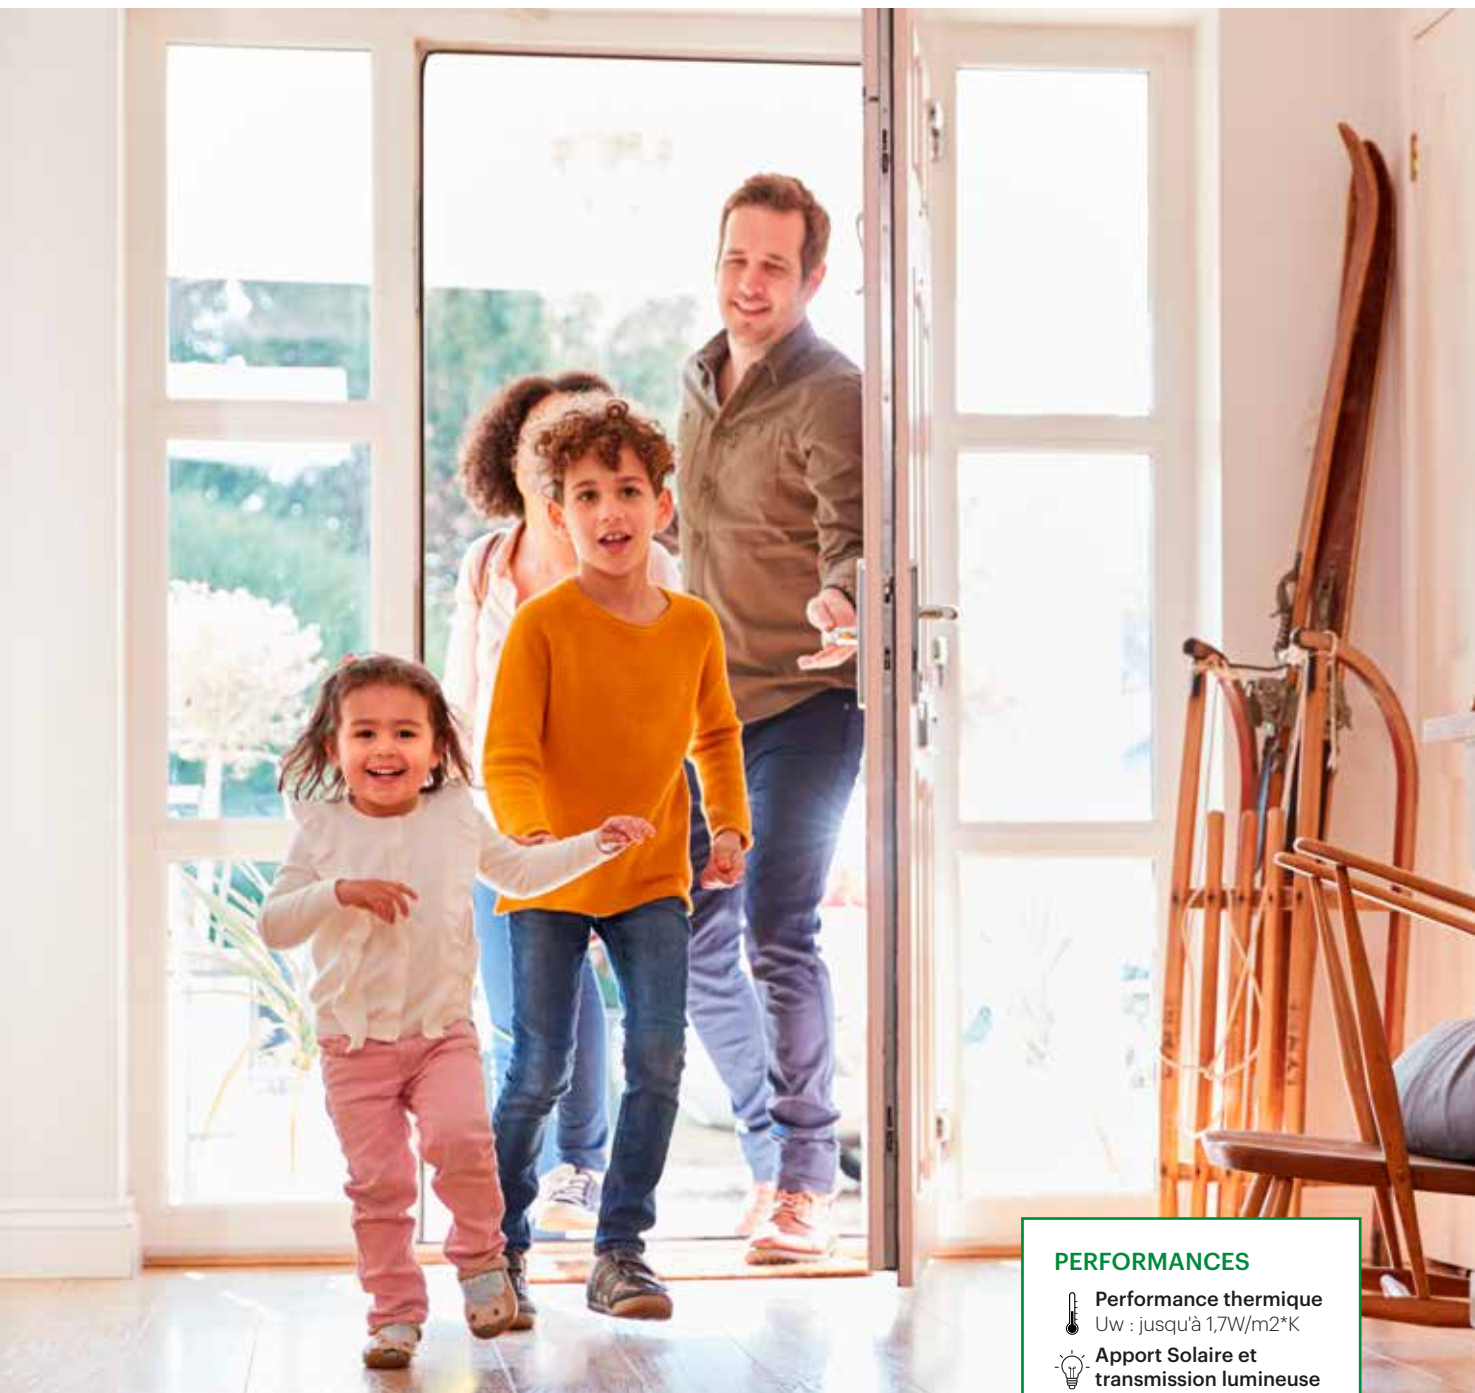

« Une entrée tout en bois  
et en lumière »

## PERFORMANCES



### Performance thermique

Uw : jusqu'à 1,7W/m<sup>2</sup>\*K



### Apport Solaire et transmission lumineuse

SW : de 0,36 à 0,47



### Étanchéité

AEV: A\*4 - E\*7B - V\*A4



### ACOTHERM

jusqu'à AC3TH15



### Performance acoustique

Ra, tr : jusqu'à 41 dB

**Certification : CEKAL** -  
En cours de certification NF


\* Les performances varient selon les  
dimensions de la fenêtre et la nature du  
vitrage

# ÉE



Nos portes d'entrée résistent au temps et à l'effraction.

## CARACTÉRISTIQUES

- Fiches double broches, robustes et réglables en 3D
- Fermeture au choix :
  - 5 points crémone à relevage = 4 galets + 1 pêne sécurité
  - 5 points crémone automatique = 4 galets + 1 pêne sécurité
  - 5 points à crochets = 2 crochets + 2 goujons + 1 pêne sécurité sur la porte 1 vantail)
  - Barillet + Carte de propriété
  - Pêne journalier (en option)
  - Seuil Alu PMR 
  - Ouverture extérieure possible (avec antipanique, crémone pompier, gâche électrique)

### Option

- Vitrage acoustique, thermique, sécurité et décoratif



Demandez votre catalogue Porte,  
ou téléchargez-le sur  
[www.menuiseriescombes.fr](http://www.menuiseriescombes.fr)

# SAVOIR-FAIRE, TECHNIQUES ET FINITIONS

## TECHNIQUES

■ **Double Enfourchement** : L'héritage de la tradition avec assemblage à double enfourchement très robuste permettant de fabriquer des menuiseries de très grandes dimensions capable de supporter des vitrages lourds.

■ **Petit bois :**

Assemblage des petits bois intérieurs à tenons et mortaises qui permet de garder le style d'antan.

Assemblage des petits bois extérieurs à "mi-bois" pour une meilleure tenue.



Double enfourchement



A tenons et mortaise



A mi-bois

## NOS BOIS ET FINITIONS TOUTES GAMMES

PEINTURE	RED GRANDIS	PIN SYLVESTRE	MÉLÈZE	CHÊNE
IFH				
Lasuré				
Prépeint				
Laqué blanc ou couleurs RAL				



**Non abouté**  
Pour toutes les essences destinées à la lasure



**Abouté**  
Pour le Pin et le Red grandis, destinés à la peinture

# ACCESSOIRES

« Pour tous les goûts... »

## Poignées de Fenêtres

### ■ Sécustik Atlanta



### ■ Sécustik Toulon



\*possibilité de condamner l'ouvrant en position OB

### ■ SÉCUSTIK


**Pour vos fenêtres, un plus « sécurité » qui s'entend !**

De la position fermée à la position oscillante, la poignée Secustik® permet l'enclenchement d'un mécanisme de verrouillage breveté, qui émet un cliquetis audible dans les différentes positions de la poignée.




## Ensembles serrures de Portes-fenêtres

### ■ STANDARD

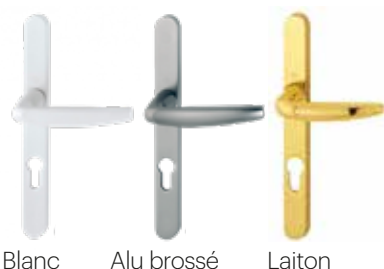


### ■ TOULON

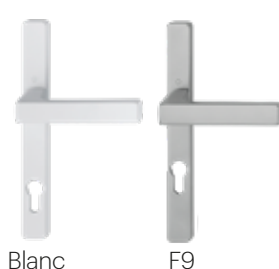

## Poignées rustiques



## Caches fiches

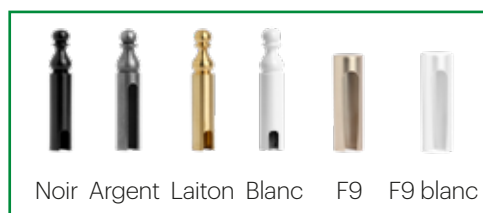

# ACCESSOIRES

...et tous les styles »

## Poignées de Portes

### ■ Ensemble serrure standard



Blanc

Alu brossé

### ■ Ensemble serrure Poignée de tirage pour les gâches électriques



Blanc

Alu brossé

### ■ Poignée Pomerol pour fermeture à crochets



Alu brossé uniquement

### ■ Barre de tirage BT9 (600 mm ou 1600 mm) pour fermeture à crochets



#### Option

- Gâche journalière

Alu brossé uniquement

## Crémones décoratives

Disponible à levier ou à bouton



Blanc

Noir

Laiton

Cémenté

## GAMME TERRA Crémones en applique



Cémenté Blanc Noir

## Petits bois intégrés

3 dimensions possibles pour vos petits bois intégrés  
45x8 mm / 26x8 mm / 10x8 mm



45 mm



26 mm



10 mm

### ■ 26x8 mm (existe aussi en 45x8 mm) :



Blanc



Beige



Gris clair



Gris anthracite



Chêne doré



Chêne irlandais

### ■ 10x8 mm :



Blanc



Plomb



Laiton

## GAMME TERRA Espagnolettes



Existe aussi en blanc

## GARANTIES

GARANTIES	OBJET	DURÉE
Menuiseries Bois hors finitions	Vice de fabrication, assemblage, gauchissement sous réserve du respect des conditions de stockage (cf conditions d'application de la garantie)	<b>10 ans</b> (Pour que les garanties de la menuiserie soient valides, la finition définitive doit être appliquée dans les 2 mois qui suivent la mise en œuvre.)
Autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitrages : selon cecal et défaut selon le document FFPV. Documents disponibles sur demande .....</li> <li>• Quincaillerie .....</li> <li>• Joint ouvrants dormants .....</li> </ul>	<p><b>10 ans</b></p> <p><b>2 ans</b></p> <p><b>2 ans</b></p>
Finitions sur menuiseries bois	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peinture opaque sur gamme Natura .....</li> <li>• Peinture opaque sur gamme Nova .....</li> <li>• Lasures .....</li> <li>• Prépeint blanc ou IFH .....</li> </ul>	<p><b>7 ans</b></p> <p><b>10 ans</b></p> <p><b>5 ans</b></p> <p><b>2 mois</b></p>