



PVC

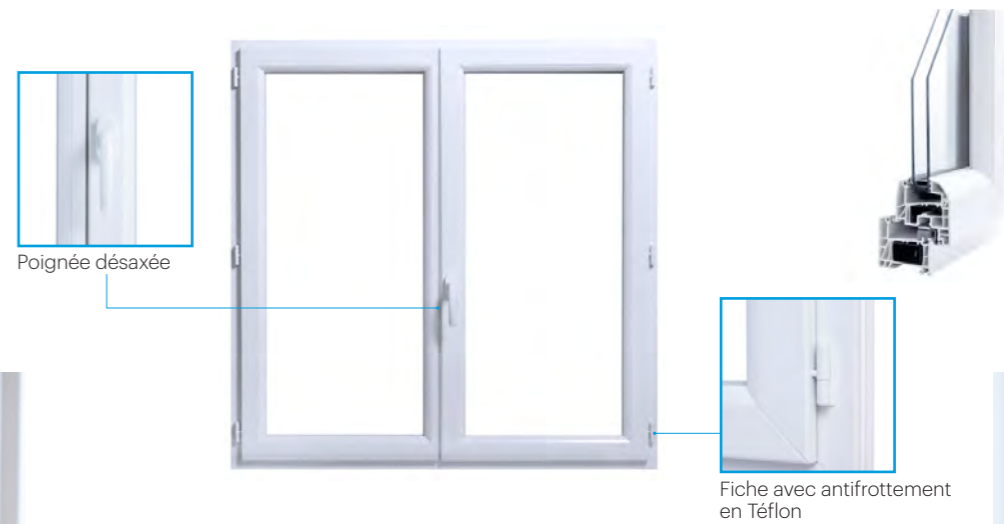

Fenêtres - Portes fenêtres
Coulissants - Portes - Volets


Gamme VISION

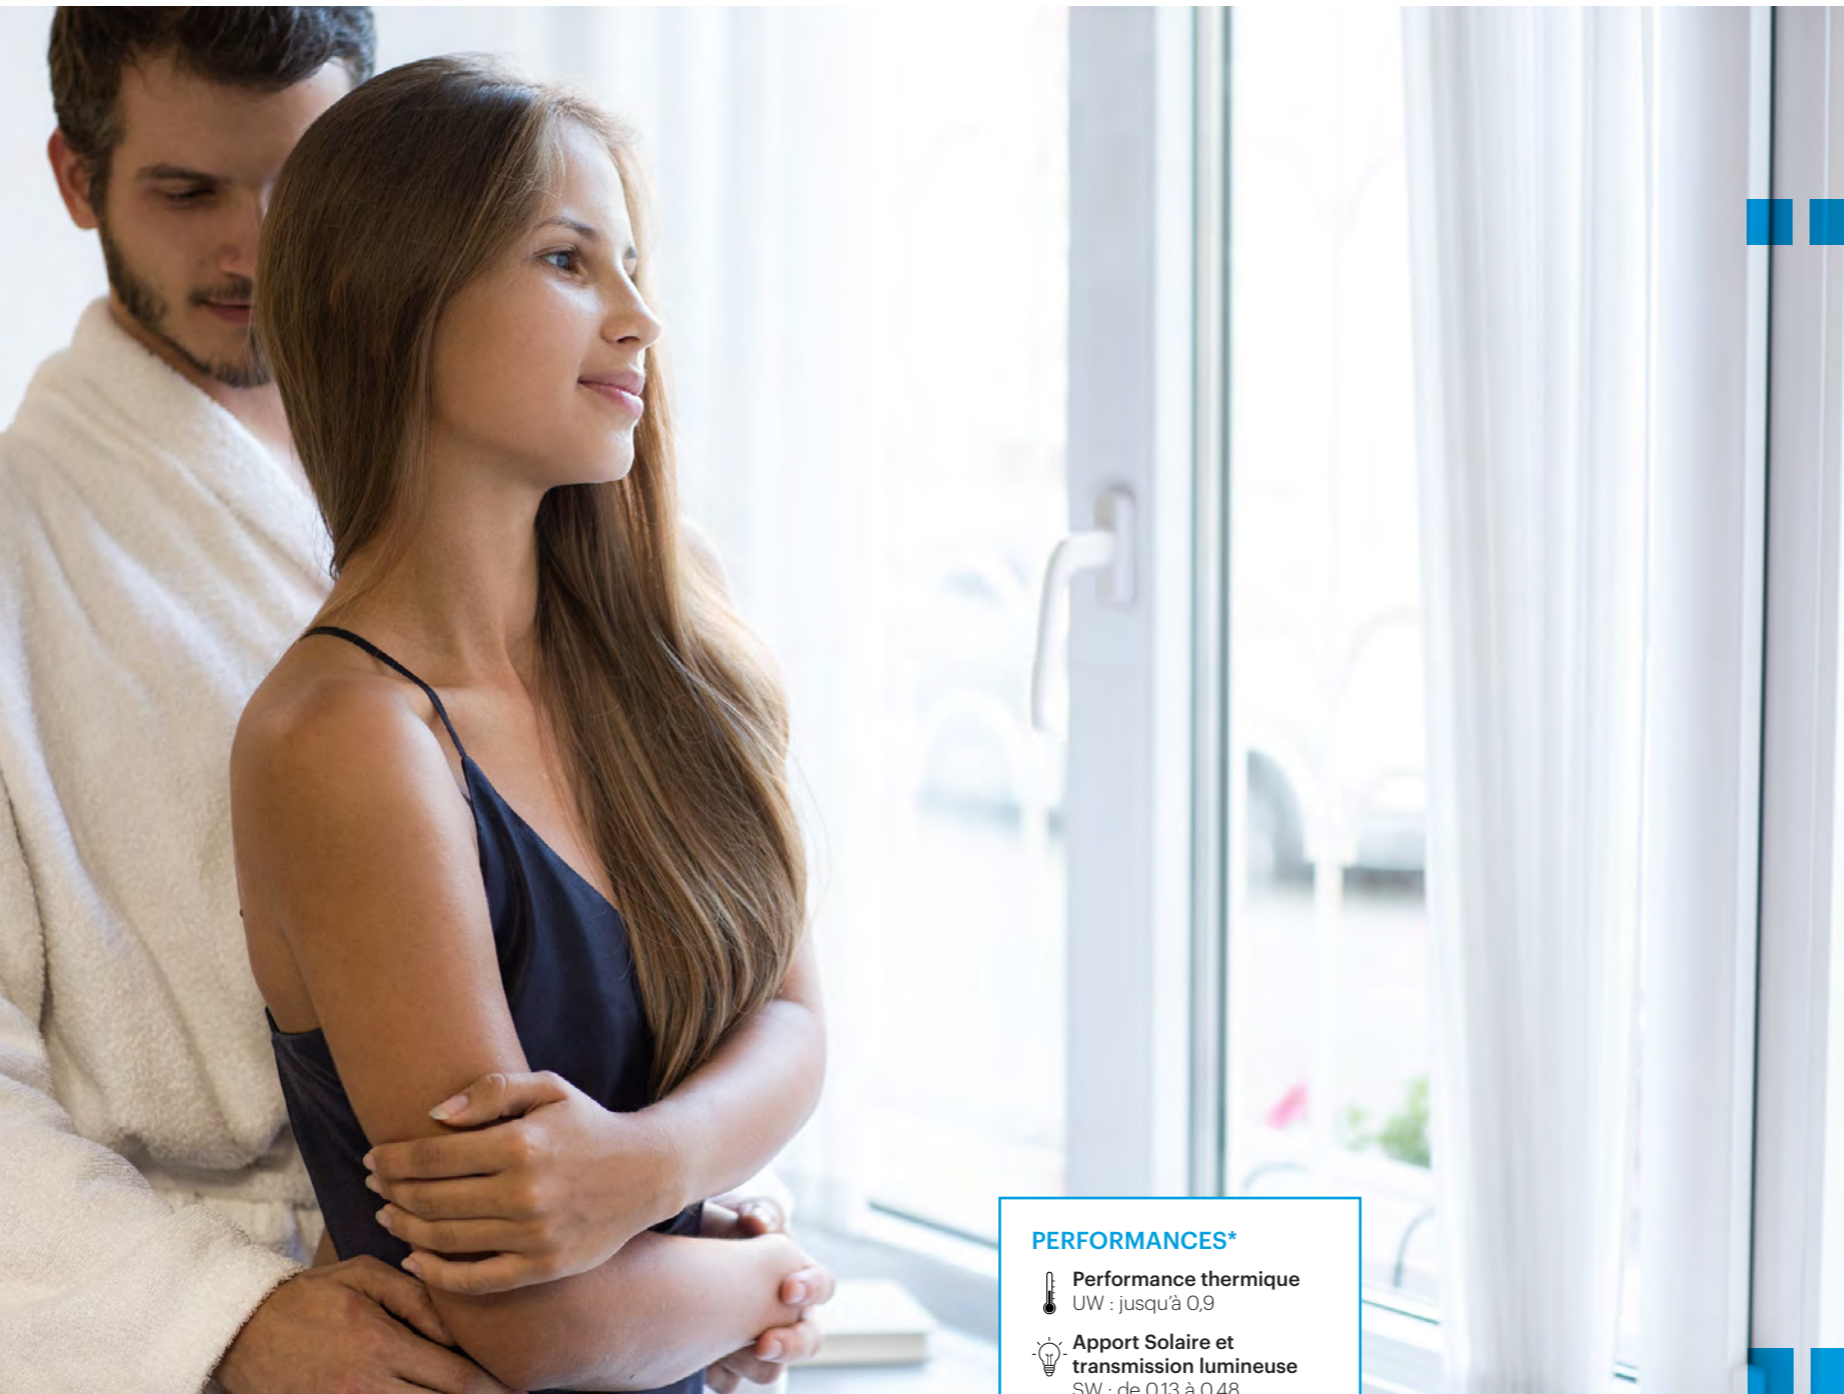

CARACTÉRISTIQUES

- Dormant et ouvrant 70 mm à 5 chambres, profil d'ouvrant galbé
- 10 profils de dormant pour s'adapter à tous les types de pose en neuf ou en rénovation
- Mise en œuvre de renforts selon avis technique
- Double vitrage 4/20 argon/4FE avec intercalaire alu noir (UW : 1,4 et 28 dB)
- Parcloses galbées pour vitrage de 28 à 32 mm
- Crémone encastrée avec galets champignon
- Ferrage par fiches à vis cachées
- Poignée aluminium blanche

Pour portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture de pont thermique, hauteur 20 mm PMR  ou 36 mm à recouvrement extérieur
- Crémone serrure à galets champignon sur les deux vantaux



Options

- Poignée centrée sur profil de battement intérieur mouluré
- Vitrage acoustique, sécurité ou triple
- Petits bois intégrés dans le vitrage
- Oscillo-battant

PERFORMANCES*

-  **Performance thermique**
UW : jusqu'à 0,9
-  **Apport Solaire et transmission lumineuse**
SW : de 0,13 à 0,48
-  **Étanchéité**
AEV: A*4 - E*7B - V*A3
-  **ACOTHERM**
jusqu'à AC3TH15
-  **Performance acoustique**
Ra, tr : jusqu'à 41 dB
- Certification:** NF CSTBat et CEKAL


* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

COLORIS - Personnalisez-moi !

DE BASE




TEINTÉ MASSE



PLAXÉ MONOCOLORE



PLAXÉ BICOLORE*



« Efficacité et simplicité riment avec budget »

* Couleur extérieur/blanc intérieur

Gamme HORIZON




Poignée centrée



Crémone de semi-fixe




Rejet d'eau

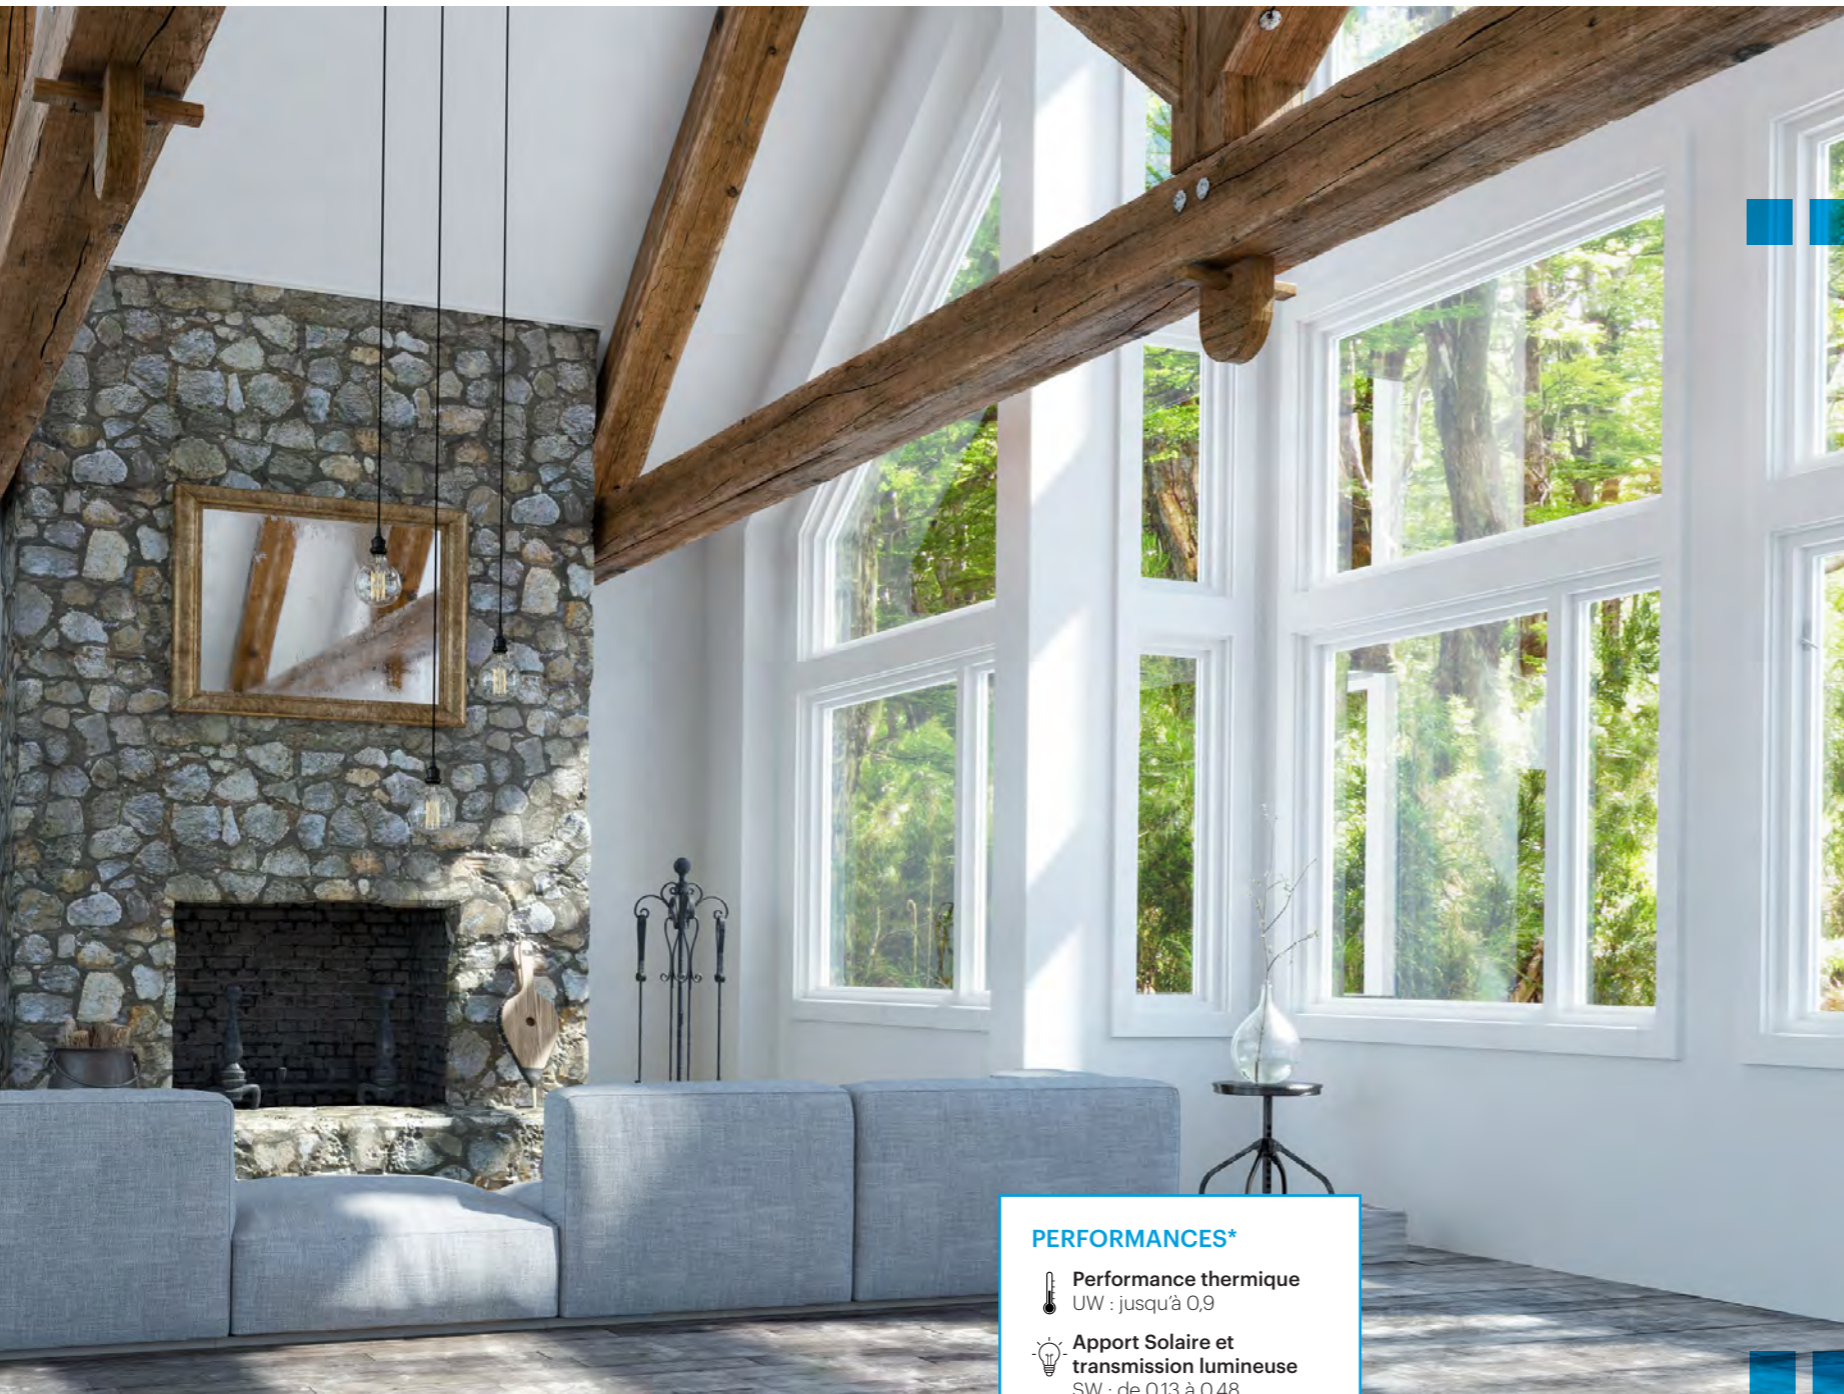

CARACTÉRISTIQUES

- Dormant 70 mm à 5 chambres, profil d'ouvrant galbé
- 10 profils de dormant pour s'adapter à tous les types de pose en neuf ou en rénovation
- Mise en œuvre de renforts selon avis technique
- Double vitrage 4/20 argon/4FE avec intercalaire bord chaud (UW : 1,3 et 28 dB)
- Parcloses moulurées pour vitrage de 28 et 32 mm
- Jet d'eau sur ouvrants
- Battement intérieur symétrique mouluré avec poignée centrée
- Crémone encastrée avec galets champignon
- Gâche de sécurité pour crocheter le galet champignon
- Ferrage par fiches à vis cachées
- Poignée Secustik Atlanta (blanc ou F9)
- Crémone de semi-fixe

Pour portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture de pont thermique, hauteur 20 mm PMR  ou 36 mm à recouvrement extérieur
- Crémone serrure à galets champignon
- Crémone de semi-fixe



Options

- Poignée Secustik TOULON
- Vitrage acoustique, sécurité ou triple
- Oscillo-battant
- Crémone décorative à levier ou à bouton (noir, blanc ou laiton)
- Cache fiche rustique blanc ou laiton
- Petits bois intégrés

PERFORMANCES*

-  **Performance thermique**
UW : jusqu'à 0,9
-  **Apport Solaire et transmission lumineuse**
SW : de 0,13 à 0,48
-  **Étanchéité**
AEV: A*4 - E*7B - V*A3
-  **ACOTHERM**
jusqu'à AC3TH15
-  **Performance acoustique**
Ra, tr : jusqu'à 41 dB
- Certification:** NF CSTBat et CEKAL

* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

COLORIS - Personnalisez-moi !

DE BASE



Blanc 9016

TEINTÉ MASSE



Beige 9001



Gris 7047

PLAXÉ MONOCOLORE



Chêne doré

PLAXÉ BICOLORE*





Chêne doré

* Couleur extérieur/blanc intérieur

« L'élégance qui sublime l'ancien »


Gamme EVASION

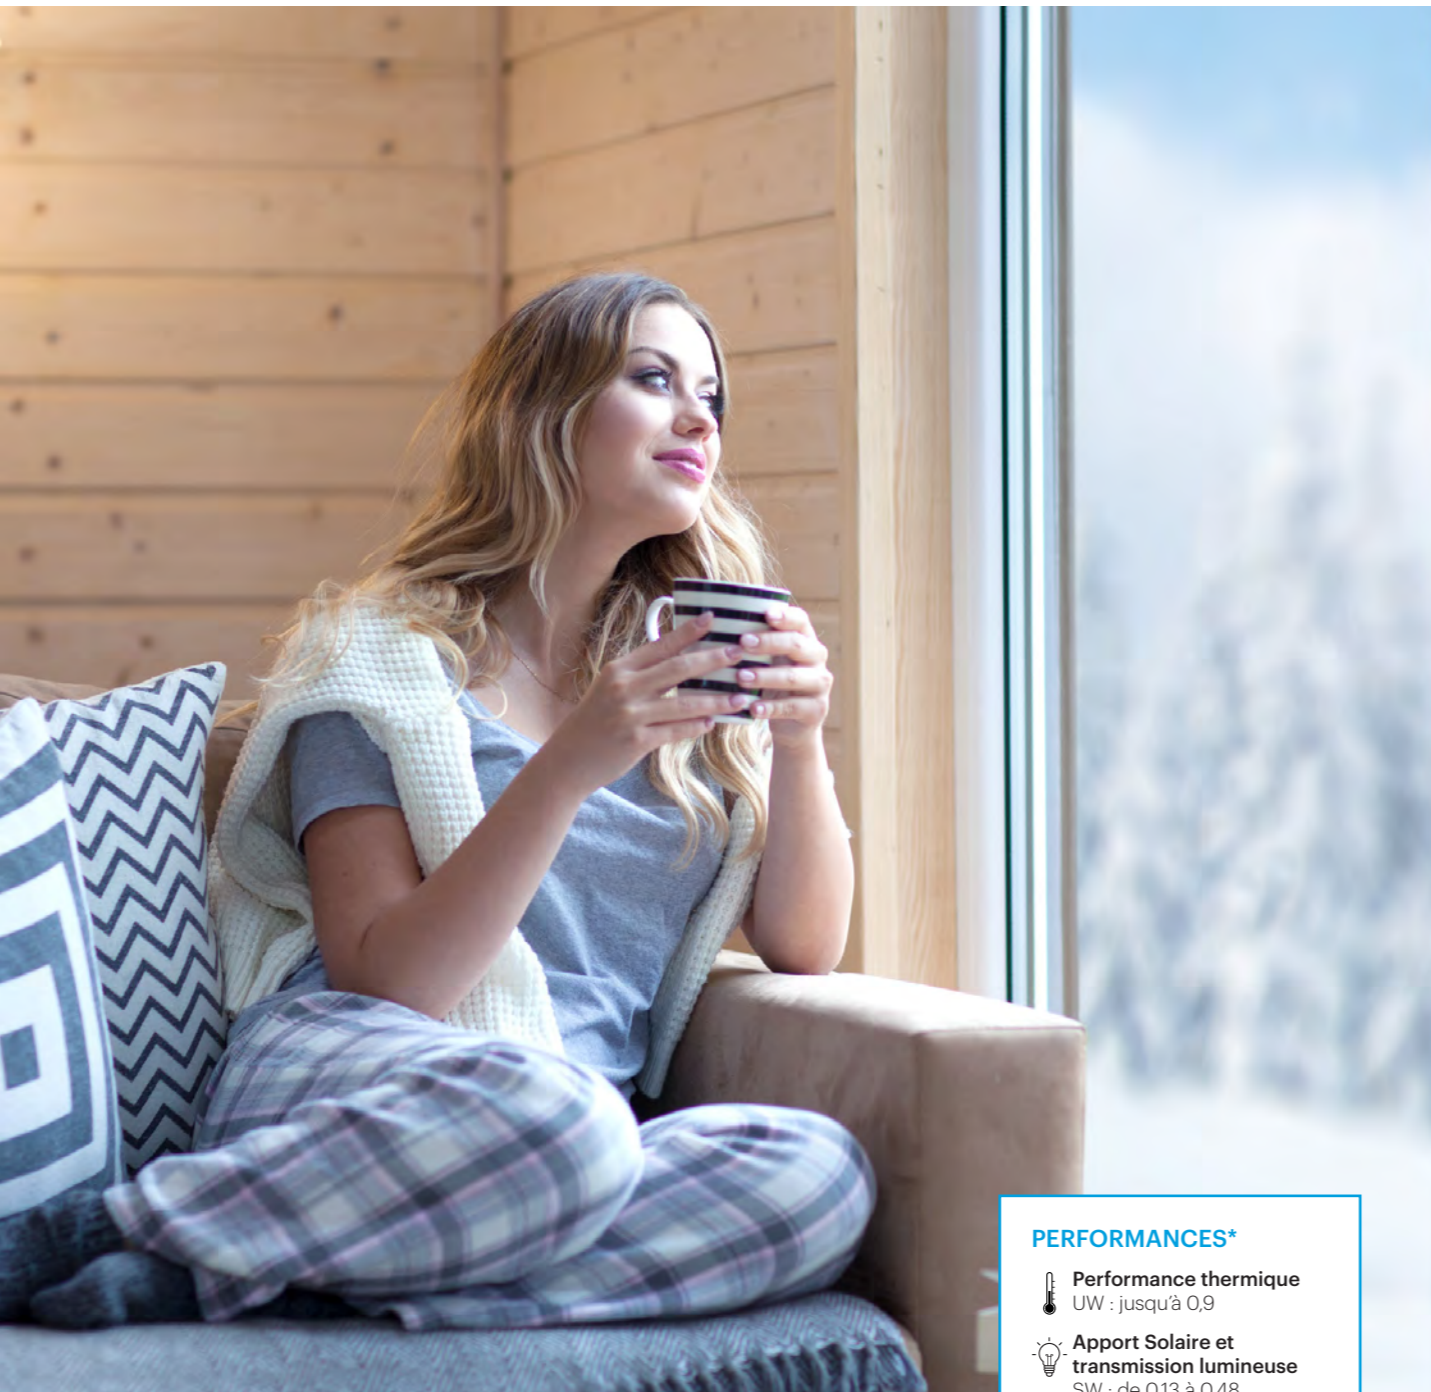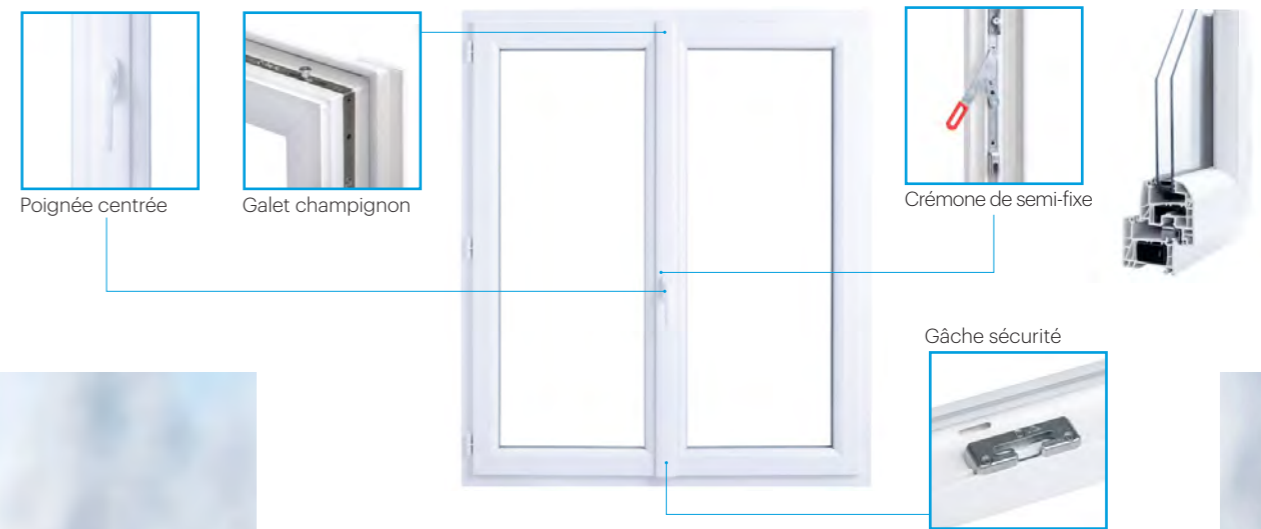


CARACTÉRISTIQUES

- Dormant et ouvrant 70 mm à 5 chambres, profil d'ouvrant extérieur galbé
- 10 profils de dormant pour s'adapter à tous les types de pose en neuf ou en rénovation
- Mise en œuvre de renforts selon avis technique
- Double vitrage 4/20argon/4FE avec intercalaire bord chaud (UW : 1,3 et 28 dB)
- Parcloses galbées pour vitrage de 28 à 32 mm
- Battement extérieur arrondi
- Battement intérieur symétrique galbé avec poignée centrée
- Crémone encastrée avec galets champignon
- Gâche de sécurité pour crocheter le galet champignon
- Ferrage par fiches à vis cachées
- Poignée Secustik Atlanta (blanc ou F9) ou Secustik Toulon (blanc ou F9)
- Crémone de semi-fixe

Pour portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture de pont thermique, hauteur 20 mm PMR  ou 36 mm à recouvrement extérieur
- Crémone serrure à galets cylindriques
- Crémone de semi-fixe



Options

- Poignée Secustik TOULON
- Vitrage acoustique, sécurité ou triple
- Petits bois intégrés dans le vitrage
- Oscillo-battant

PERFORMANCES*

-  **Performance thermique**
UW : jusqu'à 0,9
-  **Apport Solaire et transmission lumineuse**
SW : de 0,13 à 0,48
-  **Étanchéité**
AEV: A*4 - E*7B - V*A3
-  **ACOTHERM**
jusqu'à AC3TH15
-  **Performance acoustique**
Ra, tr : jusqu'à 41 dB
- Certification:** NF CSTBat et CEKAL

* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

COLORIS - Personnalisez-moi !



* Couleur extérieur/blanc intérieur


« L'isolation optimale combinée à une esthétique raffinée »

Gamme AMBITION



Triple joint d'étanchéité

Gâche sécurité



Ouvrant débordant de 83 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Dormant 76 mm
- Ouvrant 83 mm à 7 chambres, parement extérieur débordant, muni d'un joint dans la feuillure vitrage
- 4 profils de dormant pour s'adapter à tous les types de pose en neuf ou en rénovation
- Triple joint d'étanchéité
- Mise en œuvre de renforts selon avis technique
- Double vitrage 6/18argon/4FE avec intercalaire bord chaud ULTIMATE (UW : 1,2 et 32 dB)
- Parcloses contemporaines pour vitrage de 28 à 48 mm
- Battement extérieur galbé
- Battement intérieur symétrique avec poignée centrée
- Crémone encastrée avec galets champignon
- Gâche de sécurité pour crocheter le galet champignon
- Ferrage oscillo-battant systématique avec ferrage symétrique
- Poignée Secustik Toulon (blanc ou F9)
- Crémone de semi-fixe

Pour portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture de pont thermique, hauteur 20 mm PMR
- Crémone serrure à galets champignon
- Crémone de semi-fixe



Options

- Vitrage acoustique, sécurité ou triple
- Petits bois intégrés dans le vitrage
- Gâche Tiltsafe + poignée à clef pour une mise en sécurité d'une fenêtre 1 vantail entrouverte

PERFORMANCES*

- Performance thermique**
UW : jusqu'à 0,8
- Apport Solaire et transmission lumineuse**
SW : de 0,27 à 0,48
- Étanchéité**
AEV : A*4-E*9A - V*B2
- ACOTHERM**
jusqu'à AC3TH15
- Performance acoustique**
Ra, tr : jusqu'à 41 dB
- Certification : CEKAL**

* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

COLORIS - Personnalisez-moi !


DE BASE



TEINTÉ MASSE



PLAXÉ MONOCOLORE




PLAXÉ BICOLORE*



* Couleur extérieure/blanc intérieur

« Une gamme innovante aux lignes sobres, alliant performances thermiques et acoustiques »

Gamme COULISSANTS

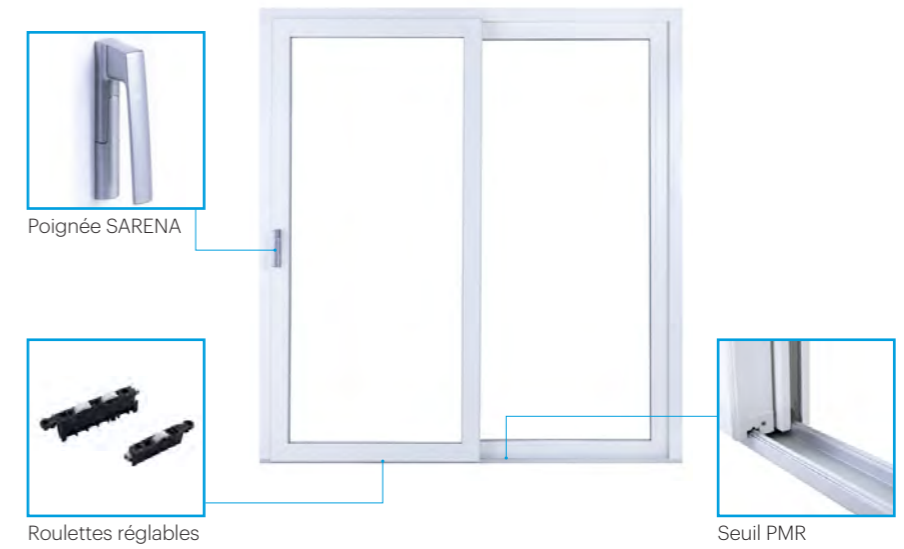

COULISSANT TRADITIONNEL

- Permet d'optimiser la surface de votre pièce
 - Augmente vos surfaces vitrées et vous apporte plus de lumière
 - Isolation thermique renforcée
 - Double vitrage 4/20argon/4FE avec intercalaire bord chaud (UW : 1,5 et SW : 0,44)
 - Dormant "Premiclip" : permet d'harmoniser avec les dormants de vos fenêtres PVC
 - Poignée SARENA (Blanc ou aspect inox) pour portes fenêtres
 - Poignée SLIDE (Blanc ou aspect inox) pour fenêtres
- Le + :** un seuil PMR (rail alu de 20 mm)

Option

- Vitrage acoustique, sécurité

COULISSANT À TRANSLATION



- Performances thermiques et acoustiques optimales, en fenêtre ou en porte fenêtre
- Tous types de vitrage adaptables
- Grâce à son système ingénieux de déboîtement, l'aération de votre habitation est efficace et sécurisée

COLORIS - Personnalisez-moi ! *


DE BASE



TEINTÉ MASSE



PLAXÉ MONOCOLORE



PLAXÉ BICOLORE **



*Nous consulter pour la disponibilité des coloris selon le type de coulisant

** Couleur extérieur/blanc intérieur

PERFORMANCES*

Performance thermique
UW : jusqu'à 1,4

Apport Solaire et transmission lumineuse
SW : de 0,13 à 0,44

Étanchéité
AEV : A*3 - E*6B - V*A3

Certification : CEKAL

* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

« Optimisation
de votre espace de vie »

Gamme PORTES



Nos portes d'entrée résistent au temps et à l'effraction.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 paumelles Hahn, robustes et réglables en 3D, fixées sur un renfort métallique en acier galvanisé
- Fermeture au choix :
 - 5 points crémone à relevage = 4 galets + 1 pêne sécurité
 - 5 points crémone automatique = 4 galets + 1 pêne sécurité
 - 5 points crémone à crochets = 2 crochets + 2 goujons + 1 pêne de sécurité (sur porte 1 vantail)
 - Barillet + carte de propriété
 - Pêne journalier (en option)
- Seuil alu étanche en 20 mm
- Ouverture extérieure possible (avec antipanique, crémone pompier, gâche électrique)

COLORIS - Personnalisez-moi !

DE BASE



Blanc 9016

TEINTÉ MASSE



Beige 9001



Gris 7047

PLAXÉ MONOCOLORE



Anthracite 7016



Chêne doré



Chêne Irlandais



Acajou



Noyer

PLAXÉ BICOLORE *



Anthracite 7016



Chêne doré



Chêne Irlandais



Acajou



Noyer

* Couleur extérieur/blanc intérieur

« Une porte d'entrée PVC sécurisée »

Demandez votre catalogue Porte, ou téléchargez-le sur www.menuiseriescombes.fr



ACCESSOIRES

« Pour tous les goûts... »

Poignées de Fenêtres

■ Poignée Aluminium uniquement sur gamme VISION



■ Fiches standard sur l'ensemble de nos gammes



■ SÉCUSTIK

Pour vos fenêtres, un plus « sécurité » qui s'entend !

De la position fermée à la position oscillante, la poignée Secustik® permet l'enclenchement d'un mécanisme de verrouillage breveté, qui émet un cliquetis audible dans les différentes positions de la poignée.



■ Sécustik Atlanta




■ Sécustik Toulon



*possibilité de condamner l'ouvrant en position OB

Poignées de Portes-fenêtres à serrure

■ Ensemble serrure standard ■ Ensemble serrure TOULON

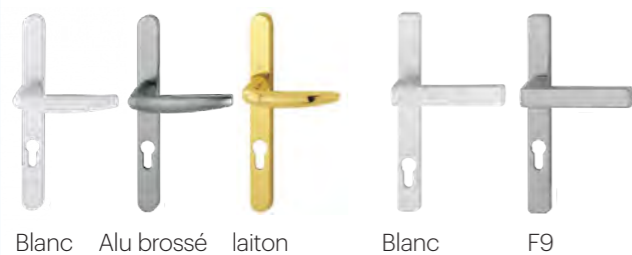

Poignées de Coulissants

■ SARENA ■ SLIDE




ACCESSOIRES

...et tous les styles »

Poignées de Portes

■ Ensemble serrure standard



■ Ensemble serrure Poignée de tirage pour les gâches électriques



■ Poignée Pomerol pour fermeture à crochets



■ Barre de tirage BT9 (600 mm ou 1600 mm) pour fermeture à crochets




Divers

PACK RUSTIQUE uniquement sur gammes HORIZON et EVASION


■ Crémone décorative disponible à levier ou à bouton



■ Cache fiche



■ Petits bois intégrés : 3 dimensions possibles pour vos petits bois intégrés 45x8 mm / 26x8 mm / 10x8 mm

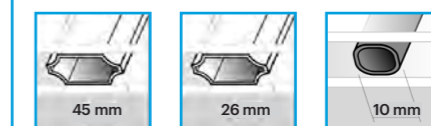

■ 26x8 mm (existe aussi en 45x8 mm) :



■ 10x8 mm :

